



Typ 90



Kugelhahn – Messing


voller Durchgang, silikonfrei, verzinkter Stahlgriff mit Kunststoffummantelung, rot
Innen- / Außengewinde gemäß ISO 228-1

ausblassichere vernickelte Messingschaltwelle, O-Ring: Viton

Verwendung: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, usw.

- Nennweite:** DN6 – DN100 (¼" – 4")
- Druckstufe:** PN40, ab DN65 PN30, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
- Gehäuse:** Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), vernickelt
- Kugel:** Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
- Dichtung:** PTFE
- Temperatur:** -20 °C – +170 °C
- Baulänge:** siehe Tabelle
- Optional:** Schaltwellenverlängerung, einzeln verpackt, Griff in blau, gelb, schwarz

Druck-Temperatur-Diagramm Typ 90

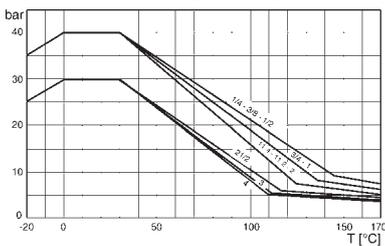

Nennweite DN	Zoll	Druckstufe PN	Innen- / Innen-Gewinde		Innen- / Außen-Gewinde	
			Baulänge mm	Typ 90.0 / Typ 90.2	Baulänge mm	Typ 90.1 / Typ 90.3
006	G ¼"	40	39	4,91 €	47,5	5,66 €
010	G ⅜"	40	39	4,91 €	47,5	5,66 €
015	G ½"	40	50	5,92 €	57,5	6,67 €
020	G ¾"	40	54	8,57 €	63	9,37 €
025	G 1"	40	67	12,60 €	75,5	13,80 €
032	G 1¼"	40	77	20,90 €	86	24,10 €
040	G 1½"	40	90	27,40 €	97,5	29,70 €
050	G 2"	40	106	41,10 €	114,5	46,00 €
065	G 2½"	30	136	135,00 €	-	-
080	G 3"	30	157	178,00 €	-	-
100	G 4"	30	191	303,00 €	-	-


Preise nicht mehr gültig!

Bestellschlüssel

KH-90. - - - -
 Typ: 90.0
 Typ: 90.1
 Typ: 90.2
 Typ: 90.3
 Nennweite DN: - - - -

Variante

Handhebel bis DN100 / 4" Innen- / Innen-Gewinde Typ 90.0
 Handhebel bis DN50 / 2" Innen- / Außen-Gewinde Typ 90.1

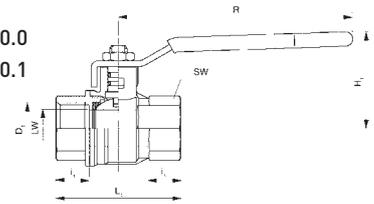

Flügelgriff bis DN25 / 1" Innen- / Innen-Gewinde Typ 90.2
 Flügelgriff bis DN25 / 1" Innen- / Außen-Gewinde Typ 90.3

