



Typ 933



Kugelhahn – Messing

voller Durchgang, silikonfrei, verzinkter Stahlgriff mit Kunststoffummantelung, schwarz
Innengewinde gemäß DIN EN ISO 228-1, Außengewinde gemäß ISO 7/1
ausblassichere vernickelte Messingschaltwelle


bis DN50 einstellbare Stopfbuchse
ab DN65 O-Ring: 1 x Viton, 1 x Perbunan

Verwendung: Öl, Druckluft, Wasser, Lösungsmittel, Kraftstoffe, Dampf DN6 - DN50

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL 97/23/EG Kat. 1 Modul A

Nennweite: DN6 – DN100 (1/4" – 4")
Druckstufe: PN40 – PN65, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Gehäuse: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), vernickelt
Kugel: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Dichtung: PTFE
Temperatur: -20 °C – +170 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: Griff in blau, gelb, rot; Edelstahl auf Anfrage

Druck-Temperatur-Diagramm Typ 933

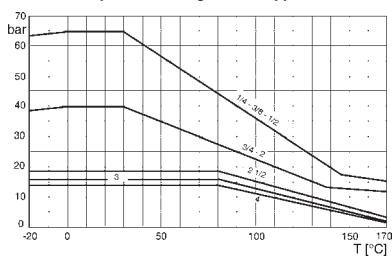

Nennweite DN	Zoll		Druckstufe PN	Baulänge mm		Typ 933.0 / Typ 933.2	Typ 933.1 / Typ 933.3
	Innen	Außen		Innen- / Innen	Innen- / Außen		
006	G 1/4"	R 1/4"	65	51	62	5,13 €	5,13 €
010	G 3/8"	R 3/8"	65	51	62	5,13 €	5,13 €
015	G 1/2"	R 1/2"	65	61	72	6,98 €	7,25 €
020	G 3/4"	R 3/4"	40	74,5	83	11,10 €	11,10 €
025	G 1"	R 1"	40	90,5	100	18,00 €	18,00 €
032	G 1 1/4"	R 1 1/4"	40	104	112	25,10 €	25,90 €
040	G 1 1/2"	R 1 1/2"	40	117	127	35,40 €	35,40 €
050	G 2"	R 2"	40	135	142	56,30 €	56,10 €
065	G 2 1/2"	G 2 1/2"	18	147	156	135,00 €	138,00 €
080	G 3"	G 3"	16	168	177	200,00 €	207,00 €
100	G 4"	G 3"	15	202	208	337,00 €	342,00 €

Preise nicht mehr gültig!

Bestellschlüssel

KH-933. - - - -

Typ: 933.0

Typ: 933.1

Typ: 933.2

Typ: 933.3


Nennweite DN: - - - -

Variante

Handhebel Innen- / Innen-Gewinde Typ 933.0

Handhebel Innen- / Außen-Gewinde Typ 933.1

Innen-Gewinde gemäß DIN ISO 228-1, Außen-Gewinde gemäß ISO 7/1

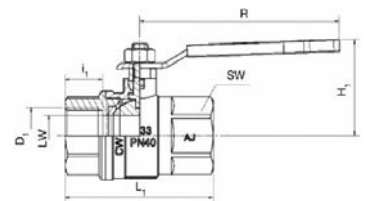

Flügelgriff bis DN25 / 1" Innen- / Innen-Gewinde Typ 933.2

Flügelgriff bis DN25 / 1" Innen- / Außen-Gewinde Typ 933.3

