



Typ 984



Kugelhahn – Messing

voller Durchgang, silikonfrei

Innen- / Außengewinde gemäß ISO 7/1

ausblassichere Schaltwelle, O-Ring: 2 x Viton

Standardhebel grau, Flügelgriff und Farbvarianten auf Anfrage

Verwendung: Trinkwasser, Gas, usw.

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):

Kennzeichnung gemäß DIN EN 19

DIN DVGW für Gas DIN EN331, CE: GAD 2009/142/EG

DIN DVGW für Trinkwasser nach DIN EN 13828 und W570-1

DGRL 97/23/EG Kat. 3 Modul H

Nennweite: DN6 – DN50 (¼" – 2")

Druckstufe: PN40; Gas bis MOP5 (PN5), Trinkwasser PN10

Gehäuse: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt

Kugel: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt


Dichtung: PTFE

Temperatur: -30 °C – +170 °C, Gas -20 – +60 °C, siehe Druck-Temperatur-Diagramm

Baulänge: siehe Tabelle, Ausführung nach DIN 3202-M3 auf Anfrage

Optional: Farbvarianten, Wärmedämmschalen (EPP) Thermometer 120 °C

Druck-Temperatur-Diagramm Typ 984

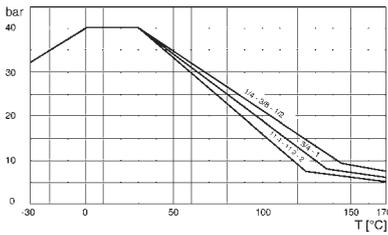

Nennweite DN	Zoll	Innen- / Innen-Gewinde			Innen- / Außen-Gewinde		
		Baulänge mm	Typ 984.0	Typ 984.T	Baulänge mm	Typ 984.1	Typ 984.T1
06	R/Rp ¼"	45	3,85 €	4,33 €	55,5	4,02 €	4,55 €
10	R/Rp ⅜"	46	3,85 €	4,33 €	56,5	4,02 €	4,55 €
15	R/Rp ½"	60	5,88 €	6,45 €	72,0	6,32 €	6,81 €
20	R/Rp ¾"	70	8,75 €	9,11 €	83,0	9,37 €	9,81 €
25	R/Rp 1"	80	12,60 €	13,10 €	91,5	13,80 €	14,20 €
32	R/Rp 1¼"	94	20,20 €	20,30 €	107,5	21,90 €	22,30 €
40	R/Rp 1½"	103	26,50 €	27,10 €	115,5	28,50 €	29,20 €
50	R/Rp 2"	123	41,10 €	42,30 €	133,0	43,30 €	44,10 €

Bestellschlüssel

KH-984. -
 Typ: 984. 0
 Typ: 984. 1
 Typ: 984. T
 Typ: 984.T1
 Nennweite DN:


Variante

Handhebel Innen- / Innen-Gewinde Typ 984.0

Handhebel Innen- / Außen-Gewinde Typ 984.1

ISO-T-Griff Innen- / Innen-Gewinde Typ 984.T

ISO-T-Griff Innen- / Außen-Gewinde Typ 984.T1

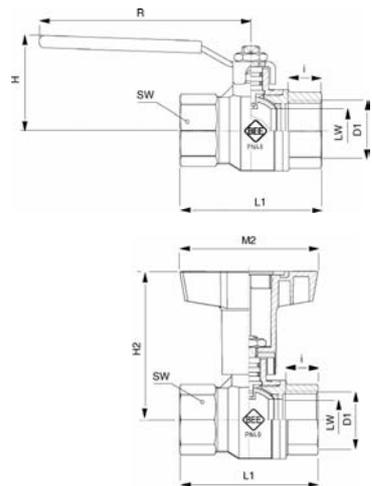

Preise nicht mehr gültig!